

Intelligente A3-kleurenapparaten

RICOH
IM C4500(A)
IM C5500(A)
IM C6000

Printer Kopieerapparaat Scanner Fax



Werk slimmer en effectiever met de intelligente IM C4500(A)/C5500(A)/C6000-apparaten. Deze nieuwe technologie groeit met uw bedrijf mee. En dat is wel zo handig.

Het is tijd om:

- Slimmer te werken - met behulp van geïntegreerde scanworkflowprocessen
- Uw workflow te personaliseren – met snelle toegang tot de apps die u het meest gebruikt
- Met de tijd mee te gaan - voeg waar nodig nieuwe functies toe
- Kosten te besparen – door een lager energieverbruik

U heeft toegang tot essentiële functieverbeteringen en upgrades wanneer u die nodig heeft. Geef uw productiviteit een boost met apps die uw workflows optimaliseren en stroomlijnen. U vindt deze apps op onze beveiligde appsite. Deze intelligente apparaten zijn volledig toekomstbestendig dankzij hun schaalbare, veilige, duurzame en eenvoudige technologie. Ze voorzien dus altijd in uw behoeften, óók als die veranderen.

Haal meer uit uw intelligente apparaat:


- Bespaar tijd en stroomlijn uw workflow met de juiste nabewerkingsoplossing voor uw printopdracht
- Scan kleinere documenten met de scaneenheid voor klein papier
- Verbeterde scannauwkeurigheid dankzij de detectie-eenheid voor dubbele invoer
- Verbeter afdrukbeheer met de EFI-controller

Profiteer van een scala aan nabewerkings- en papieropties voor een professionele uitstraling van uw drukwerk en voldoe aan de afdrukbehoeften van middelgrote tot grote werkgroepen. De lage TEC-waarden (Typical Electricity Consumption) zorgen bovendien voor lagere gebruikskosten en een lager energieverbruik. De tools van Ricoh Intelligent Support zorgen op hun beurt voor een optimale uptime van uw apparaten. Met behulp van de zelfhulptools kunnen uw medewerkers eenvoudige problemen zelf oplossen, zoals het vervangen van bepaalde onderdelen. Zo hoeft u geen kostbare IT-resources in te zetten.

De IM C4500(A)/C5500(A)/C6000-apparaten hebben een afdruksnelheid van 45 tot 60 kopieën per minuut en zijn daardoor van toegevoegde waarde voor ieder bedrijf. Het gebruiksvriendelijke Smart Operation Panel van 10,1 inch met touchscreenbediening reageert nóg sneller en heeft nieuwe, grote pictogrammen. De instellingen kunnen worden afgestemd op persoonlijke gebruikersbehoeften. En dankzij de eenvoudigere mobiele verbinding (geïntegreerde ondersteuning voor NFC, Airprint* of Mopria) kunnen gebruikers via het kantoor netwerk of de cloud afdrucken of scannen vanaf hun smartphone of tablet.

- Productie van professionele flyers met de interne multivouweenheid
- Besparingen op outsourcingkosten door interne productie van materialen
- Werkefficiëntie en minder handmatige tussenkomst door de grotere papiercapaciteit
- Een hogere uptime en prestaties dankzij Ricoh Intelligent Support

Hardwareconfiguratie IM C4500(A)/IM C5500(A)

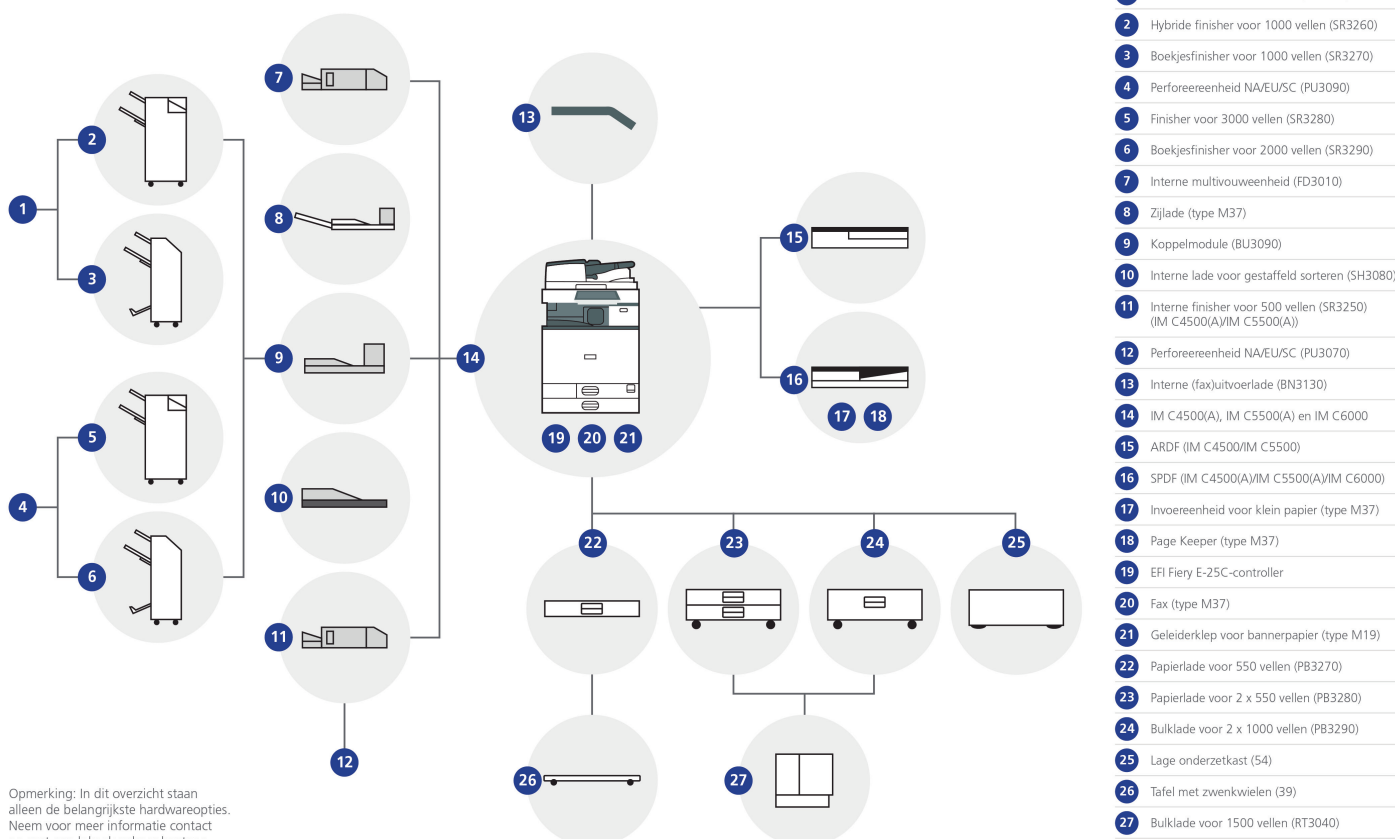

RICOH IM C4500A/IM C4500/IM C5500A/IM C5500/IM C6000

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

	IM C4500A	IM C4500	IM C5500A	IM C5500	IM C6000
ALGEMEEN					
Opwarmtijd			21 seconden		
Snelheid van 1e uitvoer: Zwart-wit	4 seconden	4 seconden	3,1 seconden	3,1 seconden	3,1 seconden
Snelheid van 1e uitvoer: Kleur	5,7 seconden	5,7 seconden	4,6 seconden	4,6 seconden	4,6 seconden
Continue uitvoersnelheid	45 pagina's per minuut	45 pagina's per minuut	55 pagina's per minuut	55 pagina's per minuut	60 pagina's per minuut
Geheugen: standaard			2 Gb		
Geheugen: maximum			4 Gb		
Harde schijf: standaard			320 GB		
Harde schijf: maximum			320 GB		
ARDF-capaciteit			100 vellen		
SPDF-capaciteit			220 vellen		
Gewicht	101,4 kg	96 kg	101,4 kg	96 kg	101,4 kg
Afmetingen: B x D x H	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm
Netspanning			220 - 240 V, 50 - 60 Hz		
KOPIERAPPARAAT					
Meervoudig kopiëren			Tot 999 kopieën		
Resolutie	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi
In-/uitzoomen			Van 25% tot 400% in stappen van 1%		
PRINTER					
Processor			ApolloLake E3940 1,6 GHz		
Printertaal: standaard			PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulatie), PDF Direct (emulatie)		
Printertaal: optie			authentieke Adobe® PostScript®3™, IPDS, PictBridge, Adobe® PDF Direct		
Afdrukresolutie: maximum			1200 x 1200 dpi		
Netwerkitinterface: standaard			2 x Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB-hostinterface type A, USB-apparaatinterface type B		
Netwerkitinterface: optie			Bidirectioneel IEEE 1284/ECP, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Extra NIC (2e poort)		
Mobiel printen			Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector		
Windows®-omgevingen			Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016		
Mac OS-omgevingen			Macintosh OS X Native versie 10.11 of later		
UNIX-omgevingen			UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX		
SAP®-omgevingen			SAP® R/3®, SAP® S/4®		
Andere ondersteunde omgevingen			IBM iSeries		
SCANNER					
Scansnelheid: ARDF			80 afb. per minuut (200/300 dpi)		
Scansnelheid: SPDF			120 afb. per minuut (enkelzijdig)/240 afb. per minuut (dubbelzijdig)		
Resolutie: maximum			1200 dpi		
Bestandsindelingen			Enkele pagina TIFF, Enkele pagina JPEG, Enkele pagina hoge compressie PDF, Enkele pagina PDF-A, Meerdere pagina's TIFF, Meerdere pagina's PDF, Meerdere pagina's hoge compressie PDF, Meerdere pagina's PDF-A		
Scanmodi			E-mail, Map, USB, SD-kaart		
FAX					
Circuit			PSTN, PBX, PSTN, PBX		
Verzendsnelheid			2 seconden		
Modemsnelheid: maximum			33,6 Kbps		
Resolutie: standaard			8 x 3,85 regels/mm, 200 x 100 dpi		
Resolutie: optie			16 x 15,4 regels/mm, 400 x 400 dpi		
Compressiemethode			MH, MR, MMR, JBIG		
Scansnelheid	81 scans per minuut	68 scans per minuut	81 scans per minuut	68 scans per minuut	81 scans per minuut
Geheugen: standaard			4 MB, (320 pagina's)		
Geheugen: maximum			60 MB, (4800 pagina's)		
PAPIERVERWERKING					
Aanbevolen papierformaat			Standaard papierlade(n):SRA3A3A4A5A6B4B5B6Enveloppen Optionele papierlade(n):SRA3A3A4A5A6B4B5B6Enveloppen Handinvoer:SRA3A3A4A5A6B4B5B6EnveloppenAangepast papierformaat		
Papierinvoer: standaard			1200 vellen		
Papierinvoer: maximum			4700 vellen		
Papieruitvoer: standaard			500 vellen		
Papieruitvoer: maximum			3625 vellen		
Papiergewicht			Laden: (60 - 300 g/m²), Handinvoer: (52 - 300 g/m²), Dubbelzijdig: (52 - 256 g/m²)		
Papiertypen			Normaal papier, Gerecycled papier, Speciaal papier, Geleurd papier, Briefpapier, Karton, Voorbedrukt papier, Bankpost, Gecoat papier, Envelop, Gecoat papier, Etikettenpapier, OHP		

RICOH IM C4500A/IM C4500/IM C5500A/IM C5500/IM C6000

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

MILIEUKENMERKEN	IM C4500A	IM C4500	IM C5500A	IM C5500	IM C6000
Stroomverbruik: maximum	Minder dan 1850 W				
Stroomverbruik in bedrijf: zwart-wit	644,6 W	644,6 W	821,7 W	821,7 W	837,7 W
Stroomverbruik in bedrijf: kleur	729,9 W	729,9 W	935,4 W	935,4 W	957 W
Stroomverbruik: gereed	59 W				
Stroomverbruik: slaapstand	0,62 W				
Gemiddeld stroomverbruik (TEC)*	0,52 kWh/week	0,52 kWh/week	0,71 kWh/week	0,71 kWh/week	0,76 kWh/week

* Dit is een referentiewaarde die gebaseerd is op de ENERGY STAR ver.3.0-testmethode.

UITVOERLADEN EN FINISHEROPTIES	
Papierlade van 1 x 250 vellen	Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (60 - 300 g/m ²)
Papierlade van 2 x 550 vellen	Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (60 - 300 g/m ²)
Bulklade voor 2000 vellen	Papierformaat: (A4), Papiergewicht: (52 - 300 g/m ²)
Zijbulkade voor 1500 vellen	Papierformaat: (A4, B5), Papiergewicht: (52 - 300 g/m ²)
Hybride finisher voor 1000 vellen	Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52 - 300 g/m ²), 1000 vellen, Nietcapaciteit: (50 vellen), Papierformaat voor nieten: (A3, A4, A5, B4, B5), Papiergewicht voor nieten: (52 - 105 g/m ²), Nietposities: (Bovenkant, Onderkant, 2 nietjes)
Finisher voor 3000 vellen	Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52 - 300 g/m ²), Stapelcapaciteit: (3000 vellen), Nietcapaciteit: (50 vellen), Papierformaat voor nieten: (A3, A4, A5, B4, B5), Papiergewicht voor nieten: (52 - 105 g/m ²), Nietposities: (Bovenkant, Onderkant, 2 nietjes, Schuin bovenaan)
Boekjesfinisher voor 1000 vellen	Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52 - 300 g/m ²), Stapelcapaciteit: (1000 vellen), Nietcapaciteit: (50 vellen), Papierformaat voor nieten: (A3, A4, A5, B4, B5), Papiergewicht voor nieten: (52 - 105 g/m ²), Nietposities: (Bovenkant, Onderkant, 2 nietjes, Boekje)
Boekjesfinisher voor 2000 vellen	Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52 - 300 g/m ²), Stapelcapaciteit: (2000 vellen), Nietcapaciteit: (50 vellen), Papierformaat voor nieten: (A3, A4, A5, B4, B5), Papiergewicht voor nieten: (52 - 105 g/m ²), Nietposities: (Bovenkant, Onderkant, 2 nietjes, Boekje)
Interne finisher voor 500 vellen	Papierformaat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papiergewicht: (52 - 300 g/m ²), Stapelcapaciteit: (500 vellen), Nietcapaciteit: (50 vellen), Papierformaat voor nieten: (A4, A5, B4, B5), Papiergewicht voor nieten: (52 - 105 g/m ²), Nietposities: (Bovenkant, Onderkant, 2 nietjes)
Interne staffellade	Ladecapaciteit: (250 vellen), Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52 - 300 g/m ²)
Interne (fax)uitvoerlade	Ladecapaciteit: (125 vellen), Papierformaat: (A3, A4, A5, B4), Papiergewicht: (52 - 300 g/m ²)

OVERIGE OPTIES

Faxeenheid, G3-interface, Faxverbindingseenheid, Faxgeheugeneenheid, Onderzetkast, Tafel met zwenkwielen, VM-kaart, Geheugeneenheid, Zijlade, Geleiderklep voor bannerpapier, Perforeereenheden, Interne multivouweenheid, IPDS-eenheid, Camera Direct Print Card, Originele PostScript 3, IEEE 1284-interface, IEEE 802.11 a/g/n-interface, Apparaatservereenheid, File Format Converter, OCR-eenheid, Extra beveiligde harde schijf, Data overwrite security unit, Invoereenheid voor klein papier, Page keeper, Imageable Area Extension Unit, ADF-greep, Houder voor extern toetsenbord, Tellerinterface-eenheid, Beugel voor sleutelteller, NFC-kaartlezer, Ingebouwde paslezer, EFI-controller, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

VERBRUIKSARTIKELEN

Toner: zwart	33.000 afdrucken
Toner: cyaan/magenta/geel	22.500 afdrucken
Consumable yield based on 4p/j 5% coverage on A4	

*De AirPrint-certificering zal in 2019 beschikbaar zijn.



RICOH @Remote

